

プロダクトニュース

生産終了のお知らせ

No. K3-140610-2

2014年6月11日

静電容量形液面レベルセンサ 形CLA-A01 生産終了のお知らせ

■生産終了予定

2015年6月

■対象商品

形 CLA-A01

■推奨代替品

形 CLA-A03-1



■定格


項目	形式	生産終了商品	推奨代替商品
		CLA-A01	CLA-A03-1
電源電圧		DC 12V / DC 24V ± 10%	
消費電流		60mA以下	90mA以下
アナログ出力		電圧出力: 1~5V 出力抵抗: 1kΩ以上	
上限警報制御出力			HHレベル(可変)以上でON
上限制御出力		Hレベル(可変)以上でON	
下限制御出力		Lレベル(可変)以下でON	
下限警報制御出力			LLレベル(可変)以下でON
応差		設定レベルの10%以下	
出力回路構成		NPNトランジスタオープンコレクタ	
制御出力 応答時間		1sec以下	
表示灯		電源投入状態で点灯(緑)	
		上限制御出力動作時に点灯(赤)	
		下限制御出力動作時に点灯(黄)	
温度の影響		0~40℃にてアナログ出力3Vの±15%以下	
電圧の影響		電源電圧DC 24V ± 10%にてアナログ出力3Vの±5%以下	
絶縁抵抗		端子一括とケース間 50MΩ以上(500V DC メガ)	
耐電圧		端子一括とケース間 AC 500V (50/60Hz) 1分間	
取付方法		35mm DINレール取付	



亀岡電子株式会社

■外形寸法

形CLA-A01

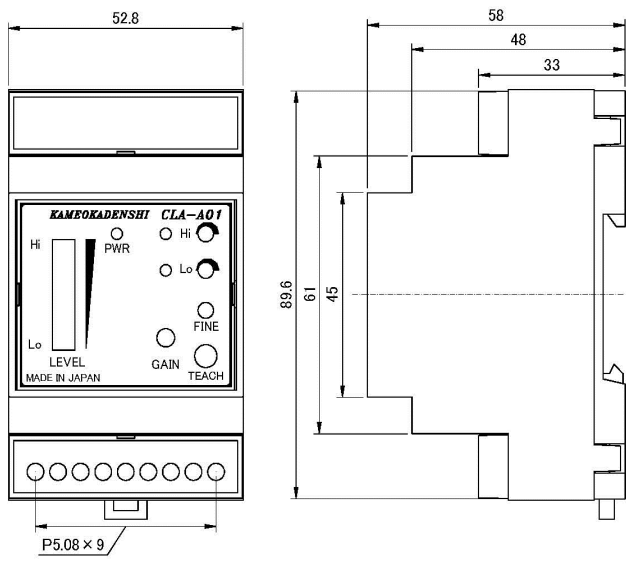

形CLA-A03-1

